



I. ИНСТАЛАЦИЯ НА CITY SOFTWARE

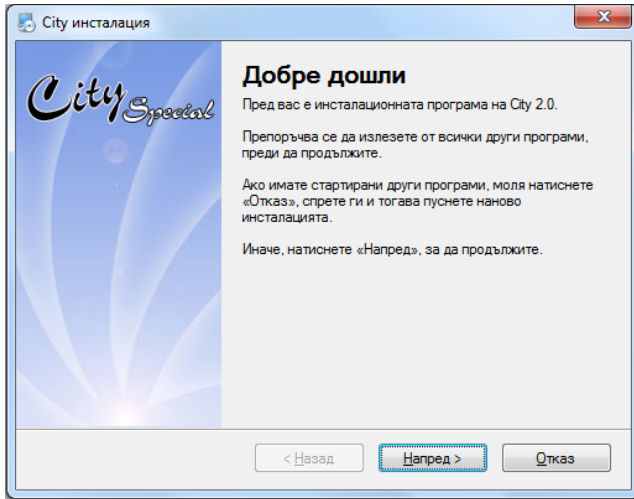


За да инсталирате CITY е необходимо да се свали инсталационният файл City_Setup.exe , от нашият сайт в раздел DOWNLOAD http://www.tek.bg/info.php?info_id=6. Стартирайте този файл (за компютри с Windows 7 и Windows 10 напомняме, че трябва да стартирате инсталационния файл като администратор – Run as administrator). Ще видите началният панел на инсталационната програма на CITY версия 10.0.

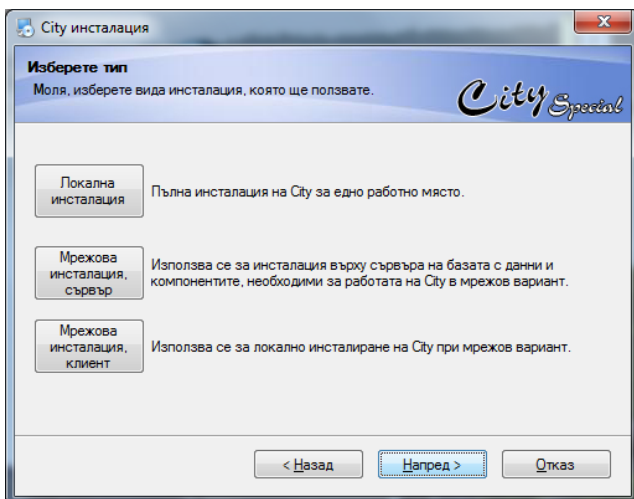

На този панел можете да изберете, какъв вид инсталация искате да направите.


- „Локална инсталация” – Инсталира се само на едно работно място.
- „Мрежова инсталация – сървър” Инсталира се върху сървъра базата данни и компоненти необходими за работата на CITY в мрежов вариант. За да извършите тази инсталация е необходимо да си свалите от нашият сайт един от двата файла: Firebird_Win32.exe или Firebird_Win64.exe , в зависимост от вашата система 32 или 64 бита. Това не извършва инсталация на работно място на този компютър, ако това е необходимо, трябва да извършите след това наново инсталация и с третият вариант.

➤ „Мрежова инсталация – клиент” – Използва се за локална инсталация при мрежов вариант, независимо дали сървър е в локалната мрежа или се ползва интернет за достъп до базата данни (сървър) или ако е необходимо работно място на сървъра.

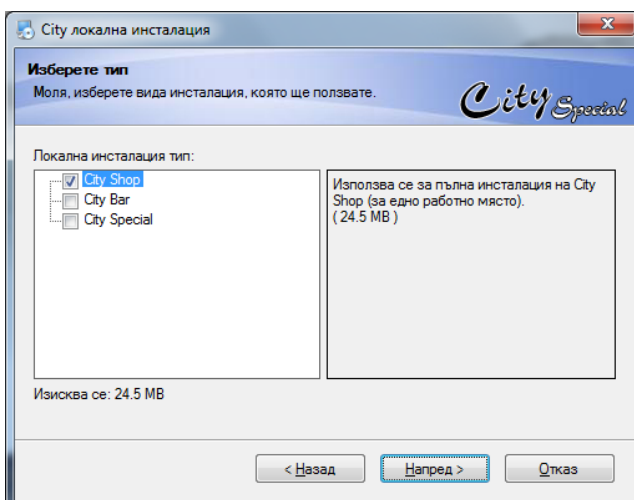


В тази стъпка можете да изберете приблизителни настройки за Бар, Магазин или Офис:



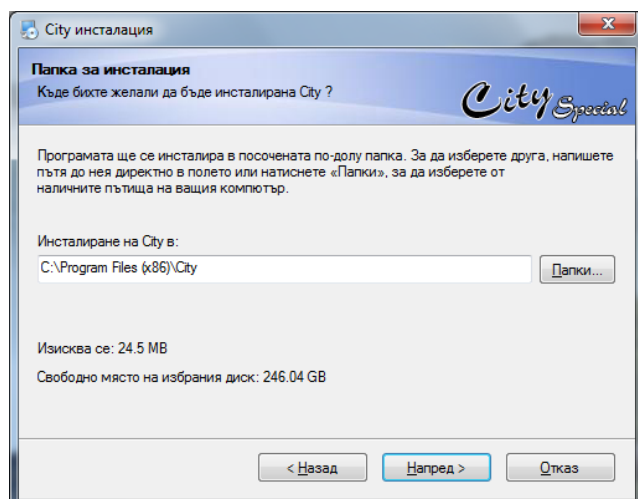

Инсталационната програма ви предлага да инсталира City в C:\Programs Files\City, ако желаете, можете да го промените от бутон „Папки”.

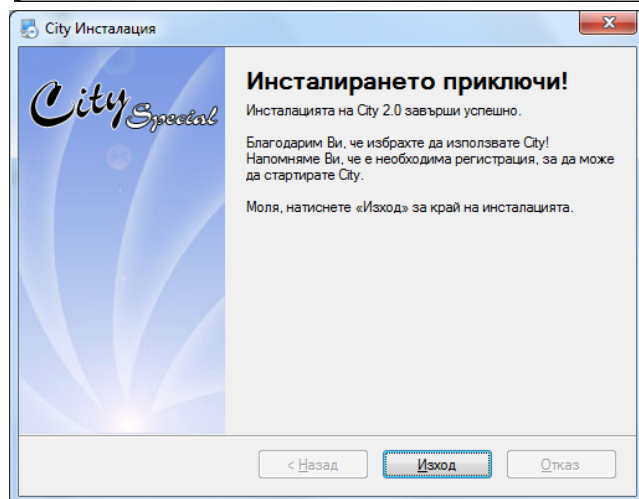

Край на инсталацията – натиснете бутон „Изход”.

Когато сте инсталирали „Мрежова инсталация – клиент” трябва да окажете пътя за достъп до базата данни. За целта намерете файл config.ini, който се намира в папката, където е инсталирана City. Отворете го с текстов редактор и намерете ред:

[Databases]

Нова База данни=CITY.gdb; променете го, като окажете пътя към сървъра и папката в която е базата данни: (Пример)

[Databases]

Нова База данни=Computer Name:C:\Program Files\CITY.gdb; можете да промените и името:

[Databases]

ИМЕ НА ФИРМА=Computer Name:C:\Program Files\CITY.gdb; , когато се използва интернет за достъп до базата данни вместо името на компютъра се изписва IP-то на сървъра. Може да се изпише и локалното IP на сървъра, когато компютрите са в локална мрежа. Пример:


[Databases]

ИМЕ НА ФИРМА=168.195.234.45:C:\Program Files\CITY.gdb;

За да стартирате програмата Ви е нужен хардуерен ключ – USB-„тапа”, която представлява хардуерна защита, разработена на базата на USB flash memory.

При „Мрежова инсталация – клиент”, трябва да имате в предвид, че програмата използва порт 3050 за обръщение към Firebird. Следователно, ако ползвате рутер, ще трябва да отворите този порт за достъп до базата от вън. Възможно е и Firewall на сървъра да ви ограничи. За целта може да изключите Firewall (но не е препоръчително) или да го конфигурирате да пропуска трафика на порт 3050. Този порт е по подразбиране за Firebird.

След начална инсталация, на десктопа на компютъра се е появил пряк път до City, когато го стартирате, се отваря поле за влизане:

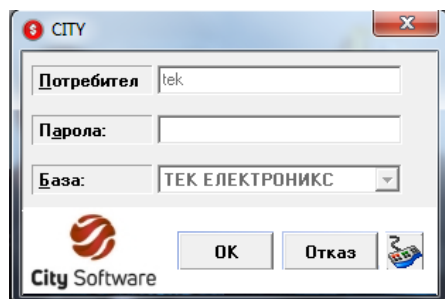

Тук можете да зададете потребител и парола. След първоначална инсталация за Администратор са Потребител: 1 и Парола: 1
Ще останат такива, докато не ги промените от меню **Номенклатури**.

City Software има одиторски профил, който по подразбиране е с потребител: oditor и парола: 2019. Този профил има пълен достъп до базата данни на софтуера, но само за извличане на информация, без да има възможност за запис и корекция. Отделно има изпълним файл, който осигурява чрез същия потребител, пълен достъп до базата данни, аналогично на потребителския профил вграден в самия софтуер.